



## 重量变送器



### 主要特点 | Features

- 标准35mm导轨式安装方式
- 标准4~20mA, -10V~10V输出接口或RS485 Modbus RTU 通讯协议接口
- 多段校准, 以保证良好的线性
- 良好的抗干扰性及防潮性
- 主要适用于过程控制、工业自动化、测试机械等领域

### 接口示意 | Interface

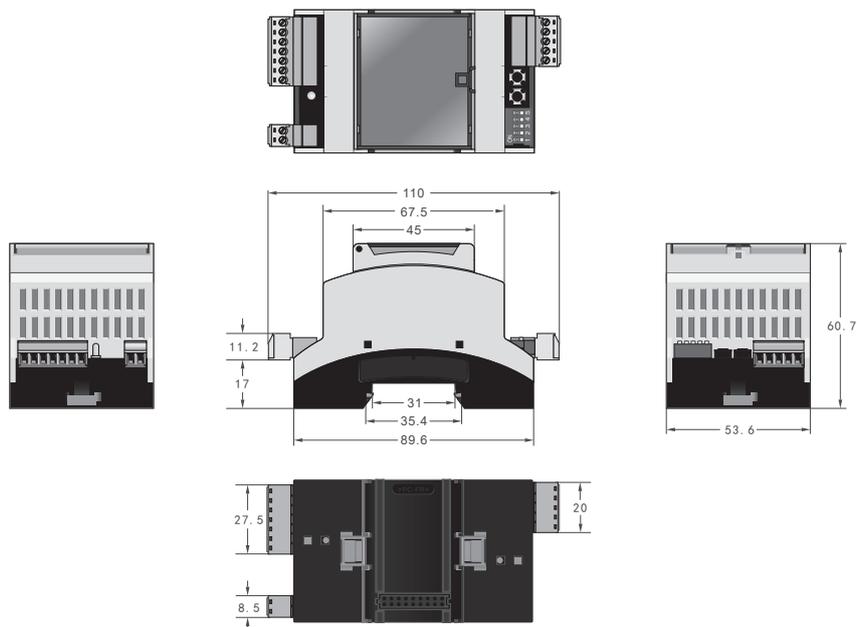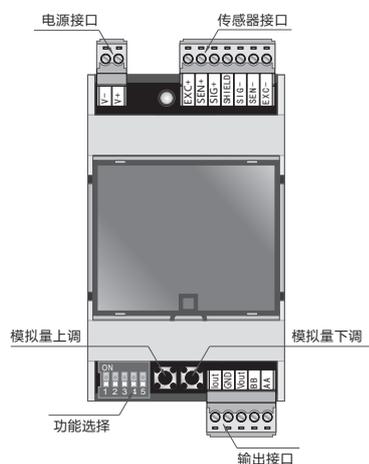

技术参数	Specifications		
传感器激励电压	DC 5V	工作温度	-10°C ~ +50°C
满载信号输入	3.0mV/V	储存温度	-10°C ~ +50°C
A/D 转换精度	2 <sup>24</sup>	驱动能力	可驱动4个350Ω传感器
D/A 转换精度	2 <sup>16</sup>	电源	24V DC
外形尺寸(长x宽x高)	10" × 3" × 6"	保修	1年保修